

DANA-TANK A/S

Datablad 2002-23

Kombinationsbeholder Type 4


Standardstørrelser

Designtryk Max. 2,50 bar
Design temperatur Max. 110°C

Helt væskefyldte: Designtryk 2,5 bar.

Leveres isoleret med anode og nødvendige studse for flere tilslutnings muligheder.

Overfladebehandling: Indvendig emaljeret
Beholderen er isoleret med højtryks PUR skum.

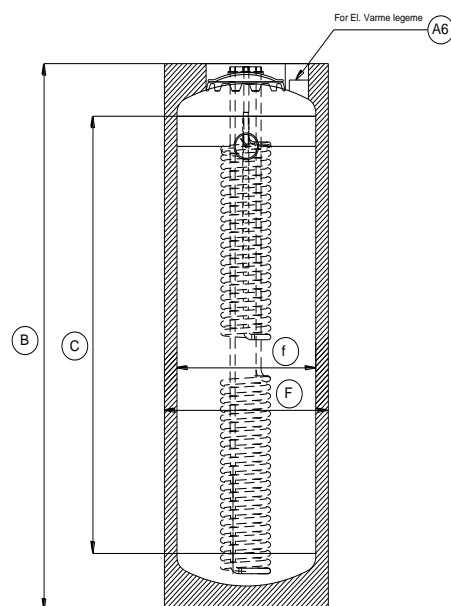


Vedligehold:

Anoden skal jævnligt tilses og udskiftes efter behov.
Ovennævnte max. tryk må ikke overskrides.

Kan leveres med:

Blå beklædningspose med låg
Elpatron

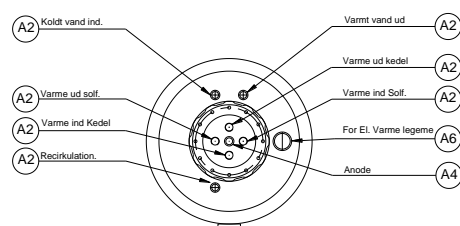

TYPE Volume	VVS nr:	Mål og tilslutning										Hedeflade spiral m2		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	C	D	E		f/F	
Type 4														
200	371150420	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"		2"	1325	1000			500/590	0,7	
300	371150430	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"		2"	1810	1485			500/590	0,7	

Dana-Tank kombinationsbeholdere fremstilles efter gældende normer og regler.

Ret til ændringer forbeholdes.