



**PED 97/23/EC**  
**Hydroforbeholdere**  
**Vertikale**  
**Standardstørrelser 800-15000 liter**  
**Max. drifttryk og**  
**temp. 6 bar og 95°C**



DANA-TANK standard hydroforbeholdere fremstilles CE-mærket efter PED 97/23/EC & AD 2000 og godkendes af bemyndiget organ til EU-landene.

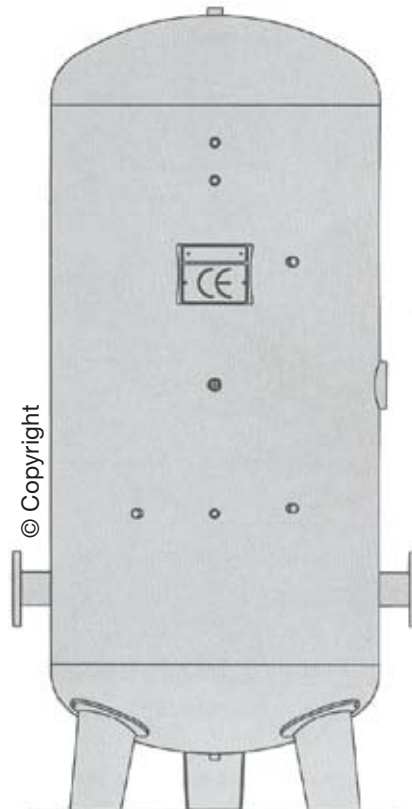

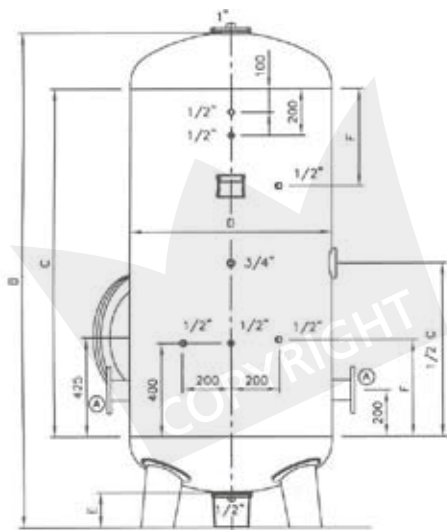

Volume Liter	Besigtigelsesmuligheder			Mål og tilslutninger						Vægt i kg.
	Ø100 (2 stk.)	Ø420 special	Ø100x150 (2 stk.) Special	A	B	C	D	E	F	
800	x			2"	2090	1485	800	150	415	160
1000	x	x	x	2"	2115	1485	863	150	415	260
1500	x	x	x	2"	2630	2000	863	150	587	320
2000	x	x	x	DN65	2840	2000	1100	200	560	600
3000	x	x	x	DN80	2920	2000	1280	200	546	800
4000	x	x	x	DN80	3000	2000	1450	200	533	950
5000		x		DN100	3100	2000	1600	200	517	850
6000		x		DN100	3150	2000	1700	200	508	910
7000		x		DN100	4100	3000	1600	200	850	1100
8000		x		DN100	4150	3000	1700	200	842	1170
9000		x		DN100	5100	4000	1600	200	1183	1330
10000		x		DN100	5150	4000	1700	200	1175	1420
11000		x		DN100	6100	5000	1600	200	1517	1570
12000		x		DN100	6150	5000	1700	200	1508	1680
15000		x		DN100	5310	4000	2000	200	1148	2820

Vejledende skema

### Målskitse 800-15000 liter

DANA-TANK hydroforbeholdere 800-15000 liter fremstilles efter PED 97/23/EC & AD 2000 og godkendes af bemyndiget organ for installering i EU-landene.

Hydroforbeholdere fremstilles også horisontale.  
Mandehul er ekstra udstyr.  
M = Mobreyflange kan leveres som ekstraudstyr.

Ret til ændringer forbeholdes.

I øvrigt fremstilles trykbeholdere efter opgave.

