

DANA-TANK A/S

Datablad 2002-24

Akkumuleringsbeholdere BASIC



Standardstørrelser

Designtryk Max. 2,50 bar
Design temperatur Max. 110°C

Energi akkumuleringsbeholdere skal altid være helt væskefyldte for at undgå korrosion og for at efterleve gældende EU regler for trykbærende udstyr. Beholderen leveres forsynet med nødvendige studse for tilslutning samt studse for temperatur følere i fire forskellige niveauer, for at give overblik over beholderens energi indhold.

Kan leveres med eller uden isolering.

Vedligehold:
Ovennævnte max. tryk og max. temperatur må ikke overskrides.

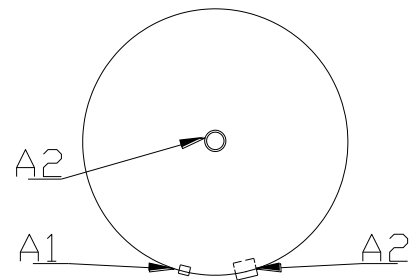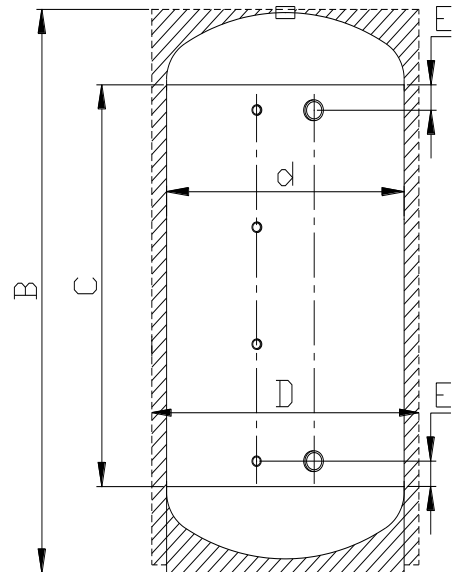

TYPE Volume	Vare nummer	Mål og tilslutning					
		A1	A2	B	C	d/D	E
BASIC							
Isoleret							
500	B378870050	3/4"	1"	1860	1485	600/707	85
900	B378870090	3/4"	1 1/2"	1905	1335	863/970	85
1350	B378870135	3/4"	1 1/2"	2560	2000	863/970	85
2000	B378870200	3/4"	1 1/2"	2300	1820	1100/1207	85
BASIC		A1	A2	B	C	d	E
Uisoleret							
500	B378871050	3/4"	1"	1860	1485	600	85
900	B378871090	3/4"	1 1/2"	1905	1335	863	85
1350	B378871135	3/4"	1 1/2"	2560	2000	863	85
2000	B378871200	3/4"	1 1/2"	2300	1820	1100	85

Dana-Tank akkumuleringsbeholdere fremstilles efter gældende normer og regler.

Ret til ændringer forbeholdes.